# 回転式門柱扉
## TKK−G（片開） H1200×W2000

両取手 SUS304（＃400）φ25−300L S=1/10




戸当り柱側ベースプレート SS400 19t S=1/15




固定柱側ベースプレート SS400 19t S=1/15

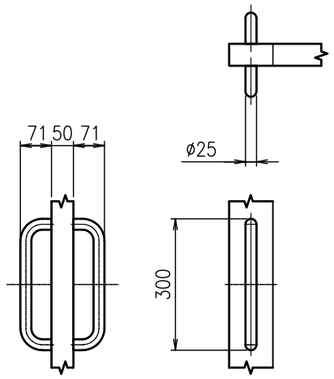


平面図




正面図

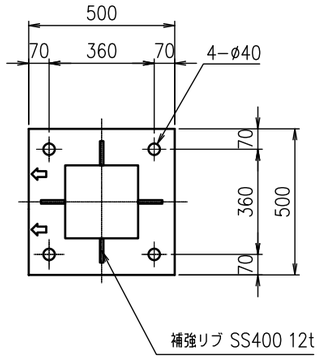


側面図

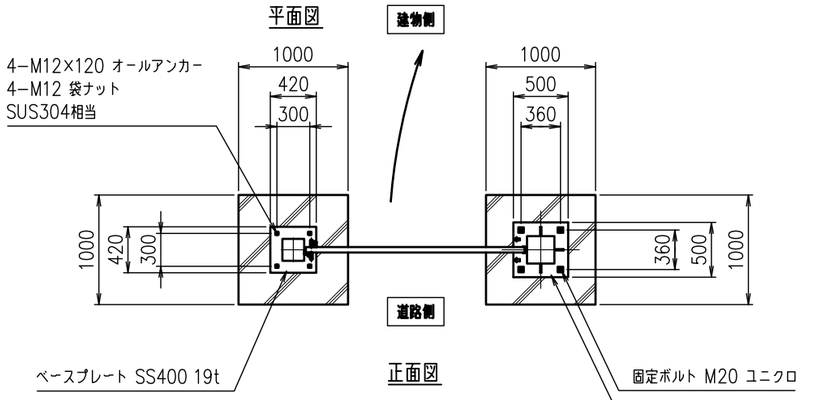


内掛金具SUS304（＃400） S=1/10

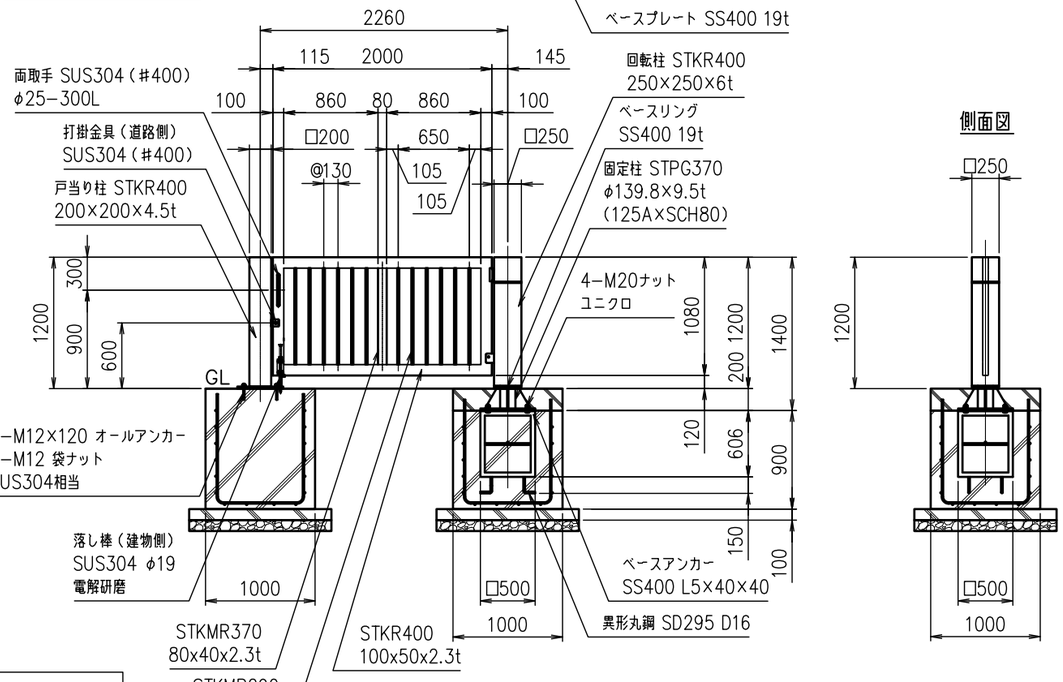


落し棒 SUS304 電解研磨 S=1/10










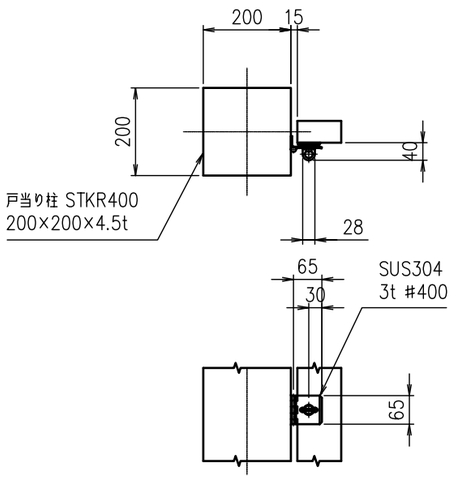


ベースアンカー 塗装 S=1/15




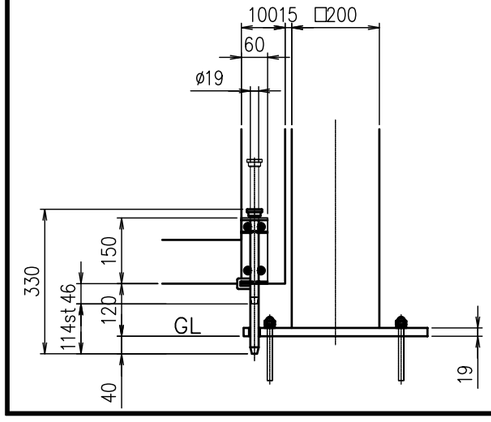（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/㎡の場合。

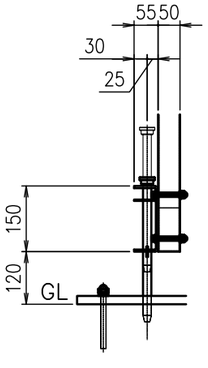＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

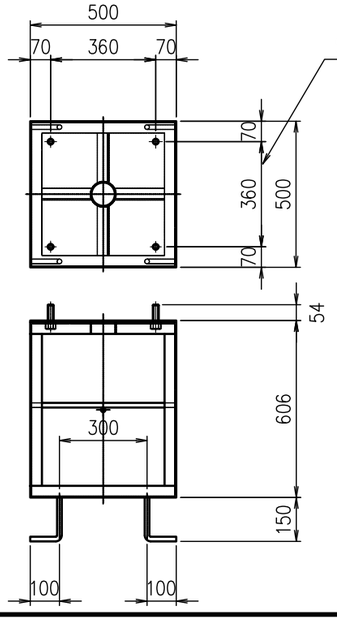※扉の内、外開き方向及び開閉角度は設定可能です

| 型式 | TKK−G（片開）H1200x2000 | No. | 2tkk12k |
|---|---|---|---|

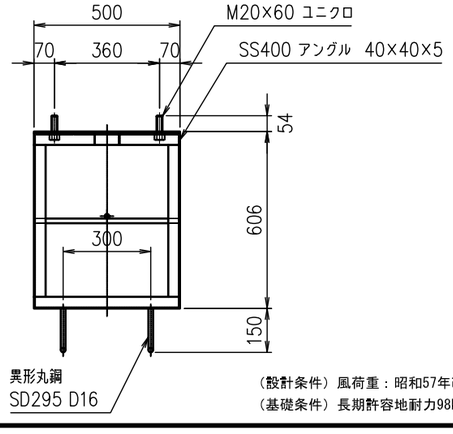JFE 建材株式会社