番号	品　名	規格寸法	材　質	表面処理
1	主柱	φ60.5 x 3.2	STK400	亜鉛めっき(Z27) + ポリエステル樹脂静電粉体塗装
2	控柱	φ60.5 x 2.3	STK400	亜鉛めっき(Z27) + ポリエステル樹脂静電粉体塗装
3	メッシュパネル	芯線φ3.6	SWMGH-2	2種亜鉛めっき + ポリエステル樹脂静電粉体塗装
4	柱継手	t=1.6	SGHC	亜鉛めっき(Z27) + ポリエステル樹脂静電粉体塗装
5	柱バンド	t=2.0	SGHC	亜鉛めっき(Z27) + ポリエステル樹脂静電粉体塗装

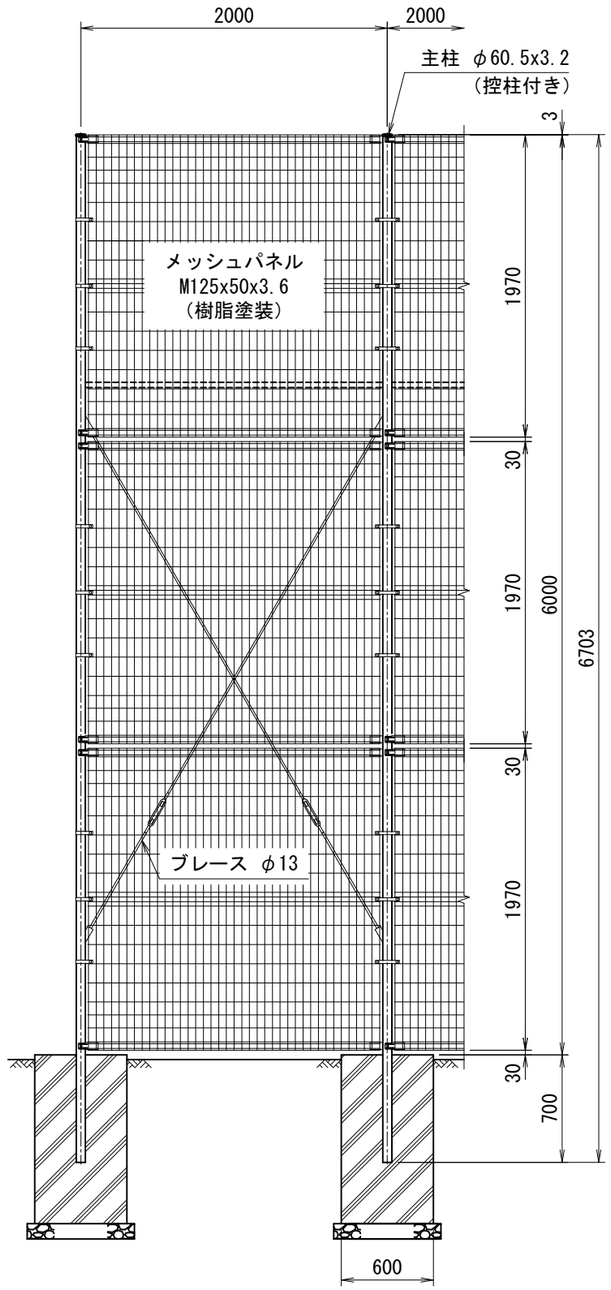

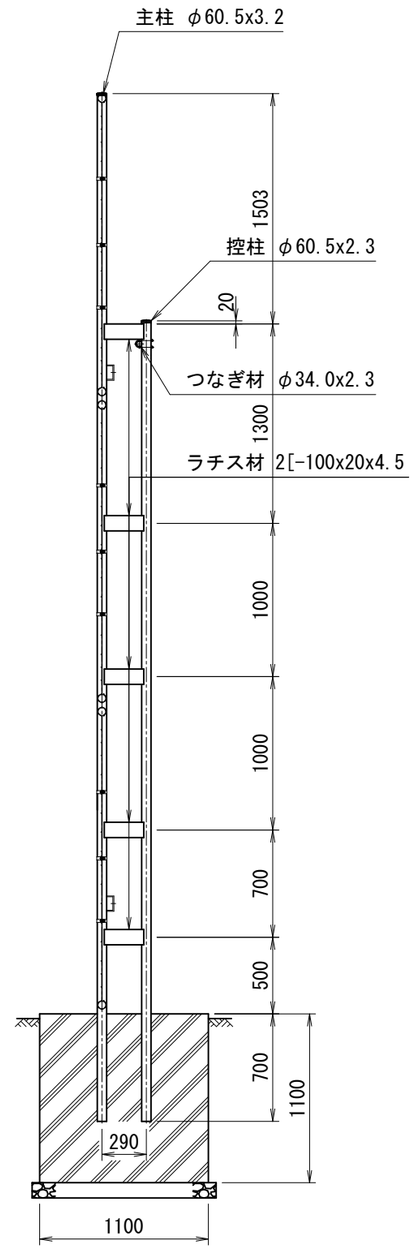

（注記）ブレースは端部スパン、隅部両サイドスパンに設置し、
中間部は隔本スパン毎（1スパンおき）に設置とする。

正　面　図
(S=1／40)

側　面　図
(S=1／40)



パネル断面図



パネル詳細図



端柱部品取付詳細

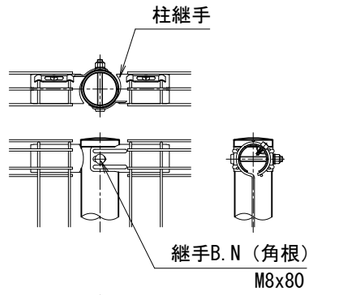

主柱部品取付詳細

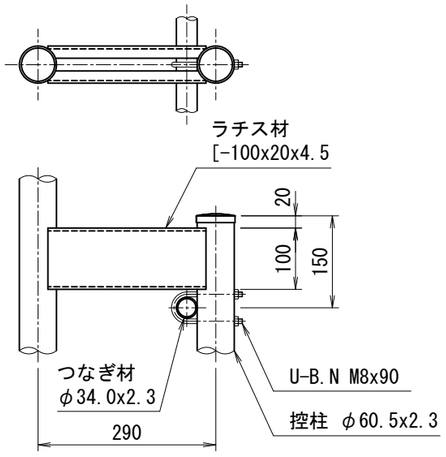

控柱・つなぎ材取付詳細

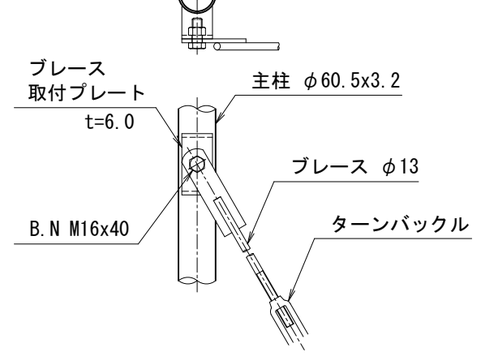

ブレース取付詳細

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力49kN/m²の場合。

型式	NER-A型 H6000	No.	Nerah60

JFE 建材株式会社

A3