



片開門扉 H1800xW1000


平面図 S=1/15



正面図 S=1/15

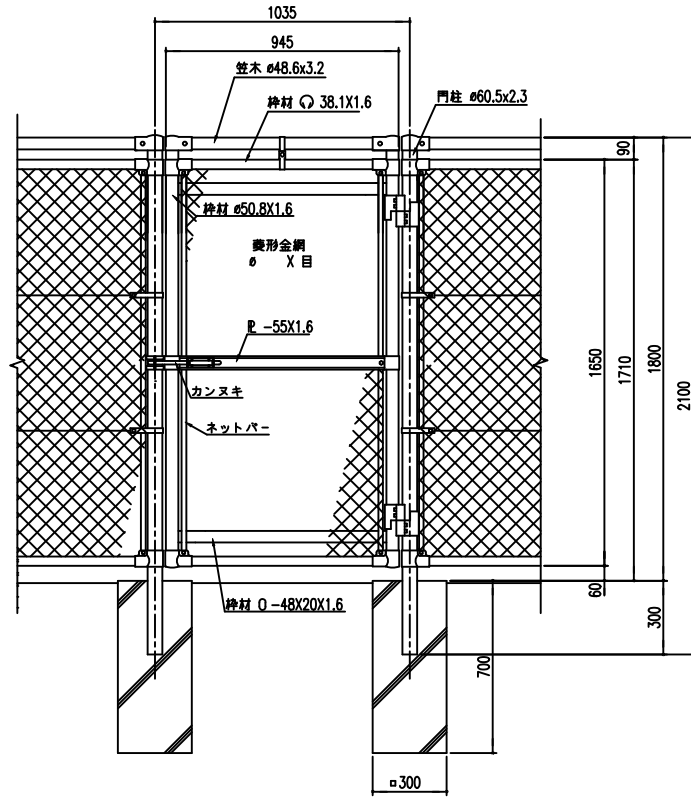


片開カンスキ詳細 S=1/6




両開門扉 H1800xW2000


平面図 S=1/15



正面図 S=1/15

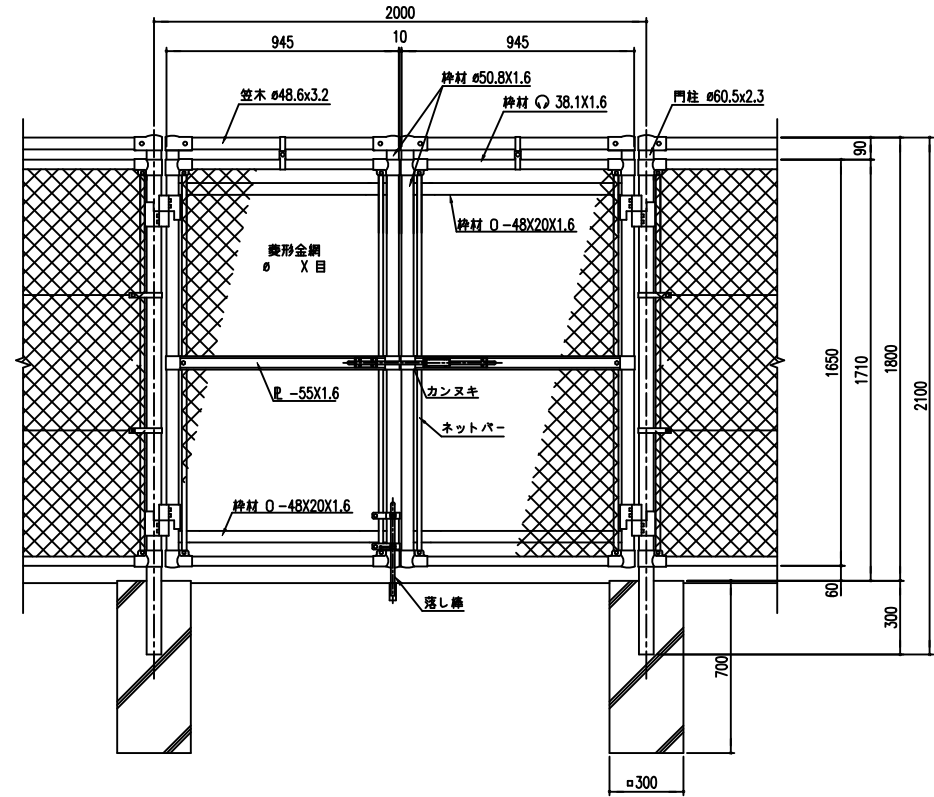

両開カンスキ詳細 S=1/6

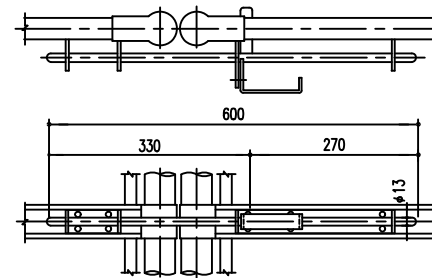

<免責事項>
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結膨張により支柱の破壊やコンクリート基礎の破壊の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破壊について当社は責任を負いかねます。

(設計条件) 風荷重: 昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
(基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m²の場合。

型式	NR-4R-G型 H1800	設計 番号	Nr4rgh18
JFE 建材株式会社			