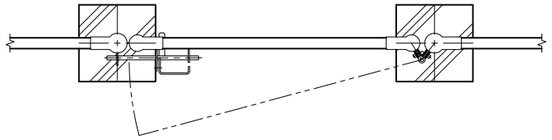

平　面　図
(S=1／20)

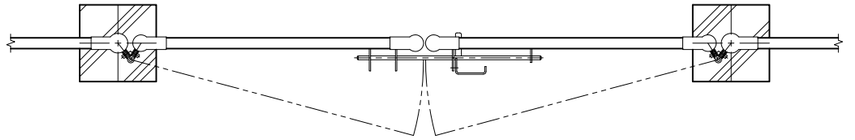

平　面　図
(S=1／20)

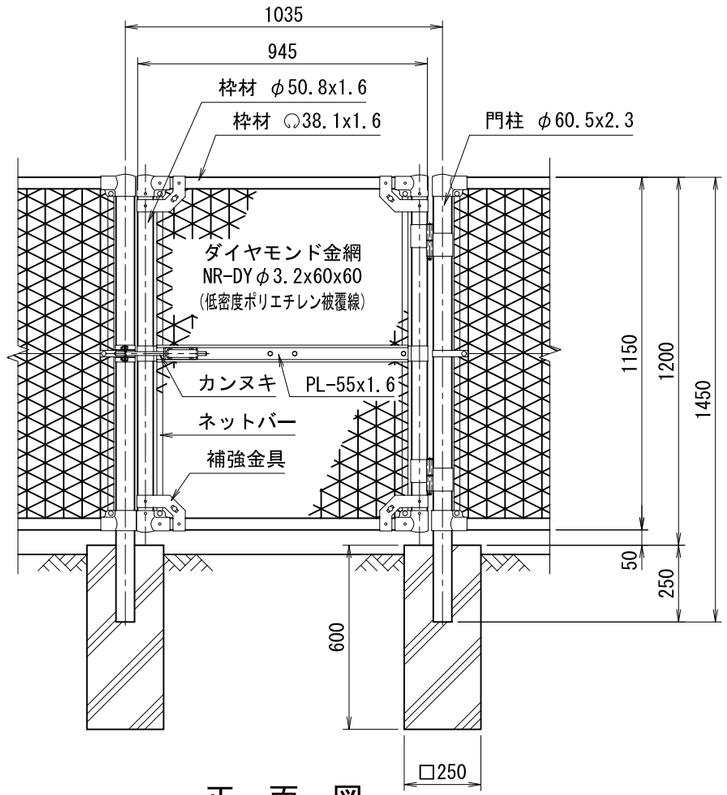

正　面　図
(S=1／20)

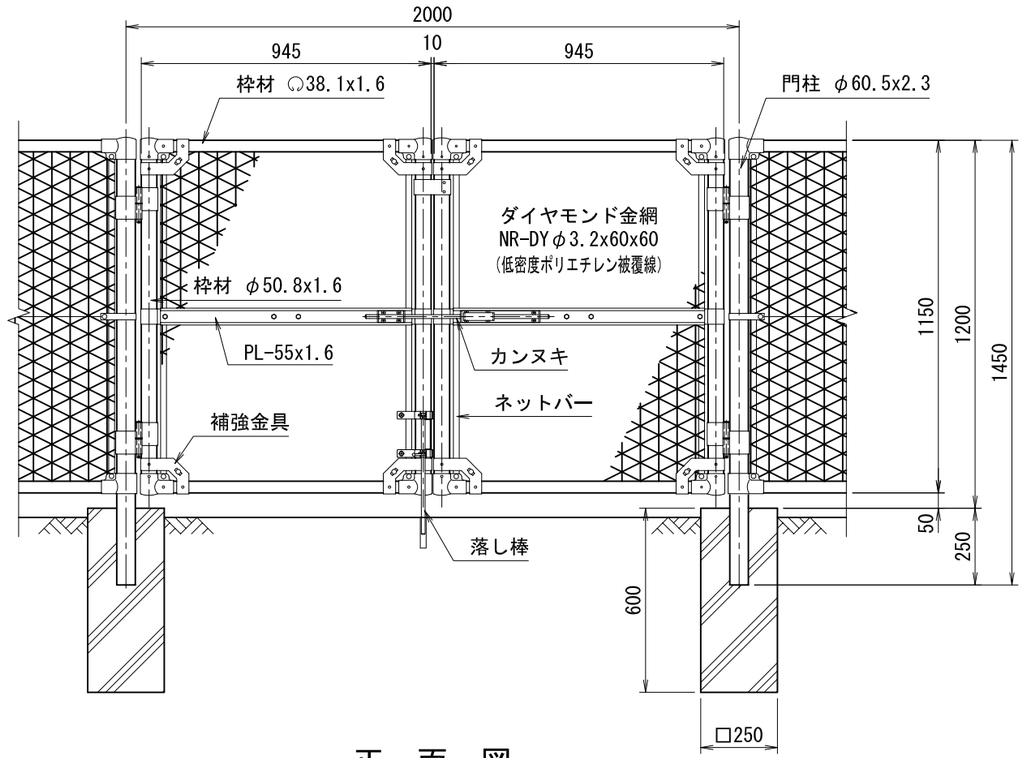

正　面　図
(S=1／20)

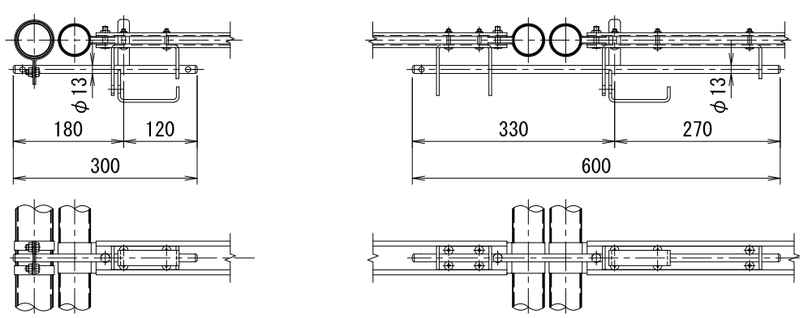

カンヌキ取付詳細図

(設計条件) 風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
(基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m^2 の場合。
(端尺調整) 金網の列線ピッチ(60mm幅)ごとに幅詰めを行ってください。

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

型式	NR-DY-G型 H1200	No.	nrdygh12-h

JFE 建材株式会社

A3