

平　面　図
（S=1／30）

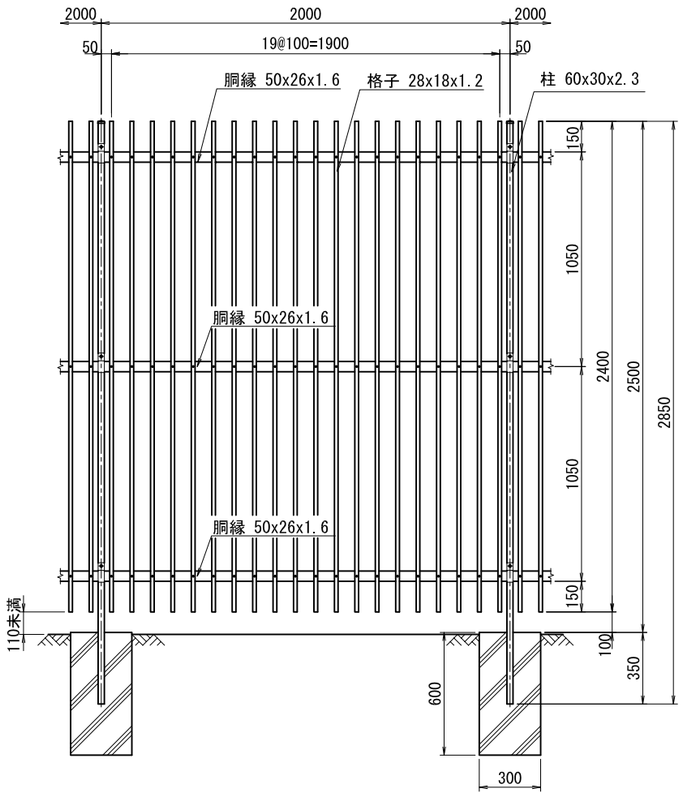

正　面　図
（S=1／30）

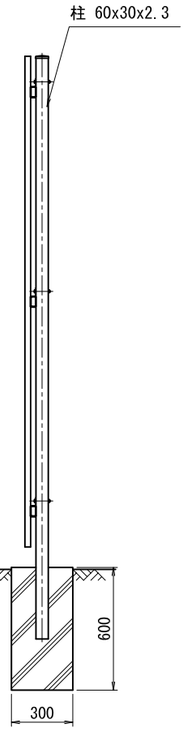

側　面　図
（S=1／30）



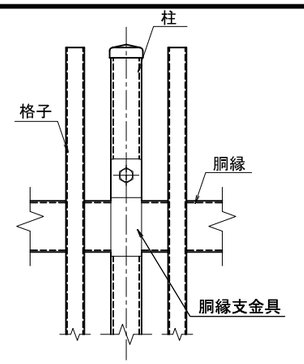

柱・胴縁取付詳細



格子取付詳細

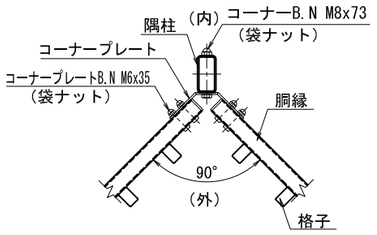

隅柱取付詳細（入隅）



入隅部建柱位置

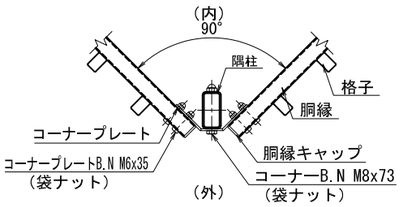

隅柱取付詳細（出隅）



出隅部建柱位置

※隅部のパネル取付け
・コーナープレートの場合：現場でパネルを70㎜切断、孔加工をし設置する。
・傾斜コーナー自在金具の場合：現場で孔加工をし設置する。



柱断面図
（S=1/2）



胴縁支金具



継手ピース



胴縁・継手取付詳細



コーナープレート
（隅柱部品）



傾斜コーナー自在金具
（自在隅柱部品）

（注意）パネルは、現地組立となります。
（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/m^{2}の場合。

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

型式	SP-A型 H2500	No.	Spah25

JFE 建材株式会社