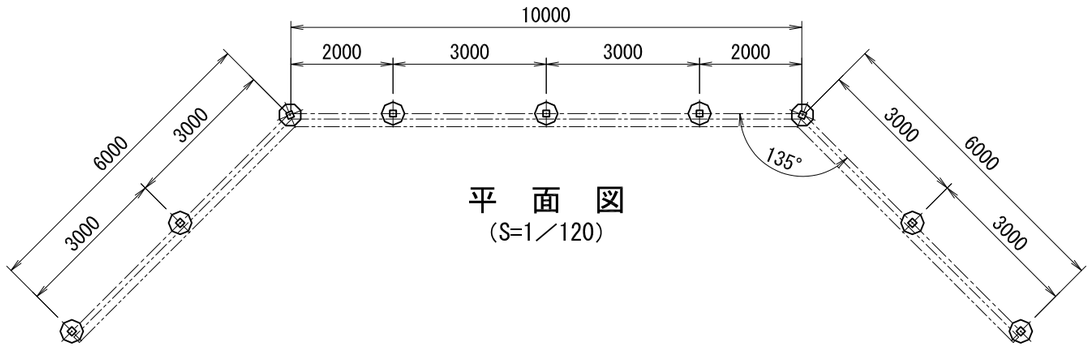

平　面　図
(S=1／120)

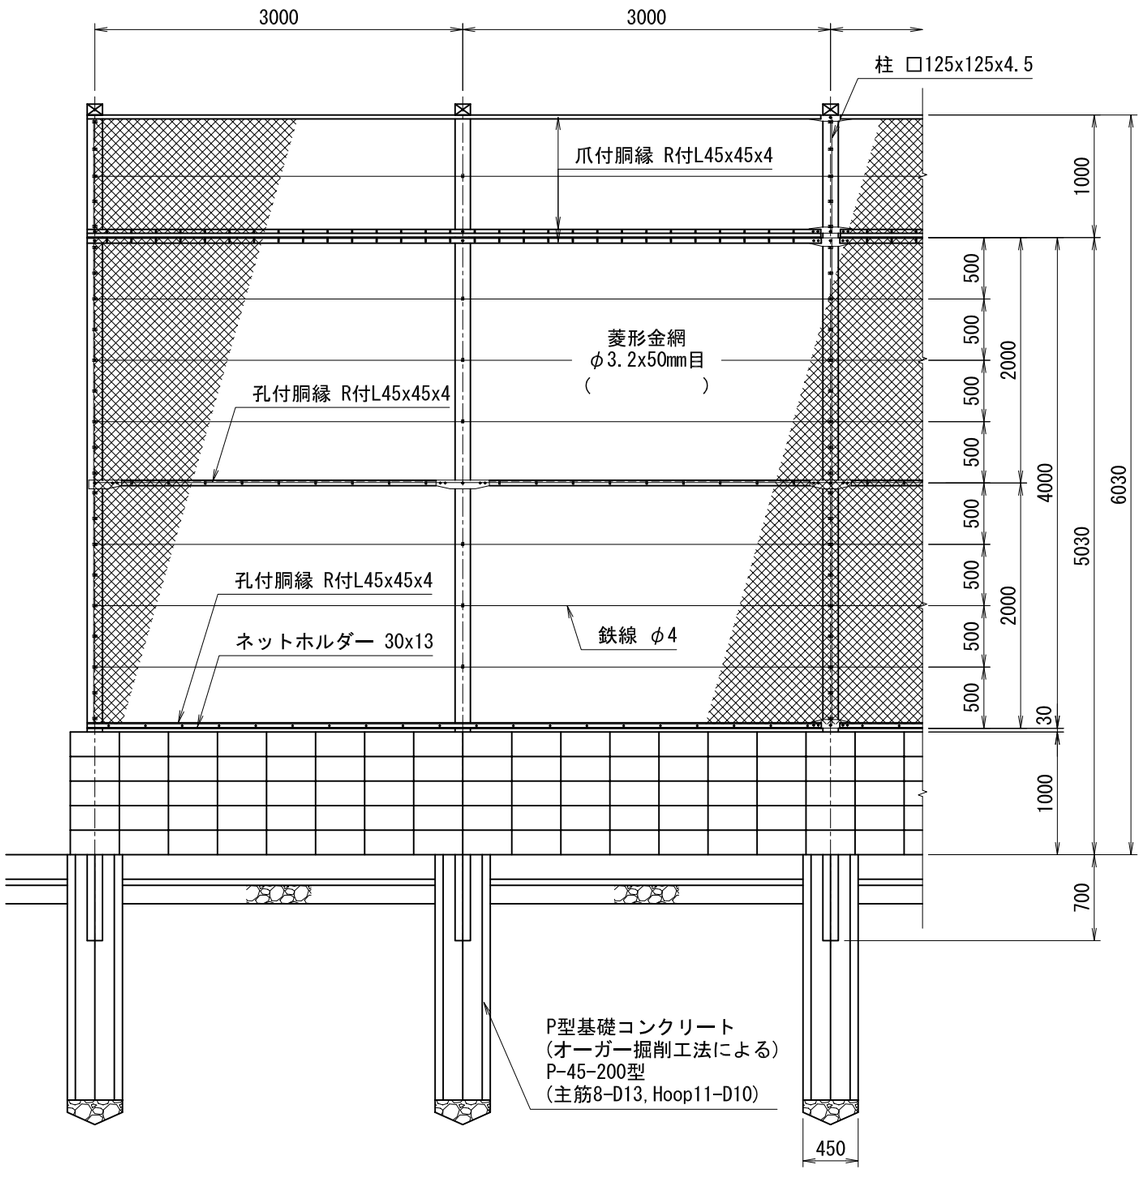

正　面　図
(S=1／50)

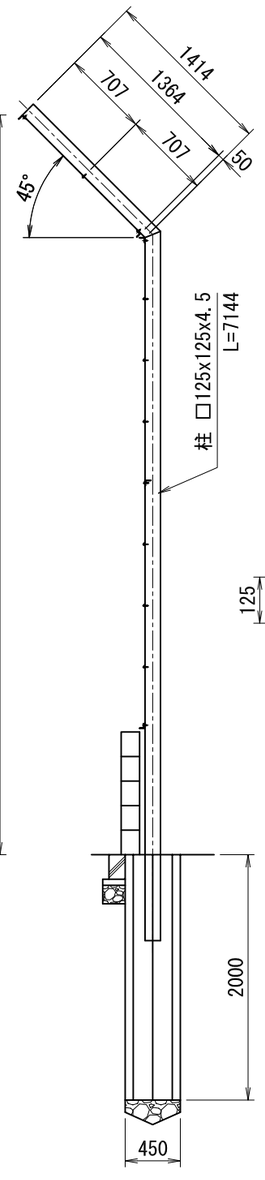

側　面　図
(S=1／50)

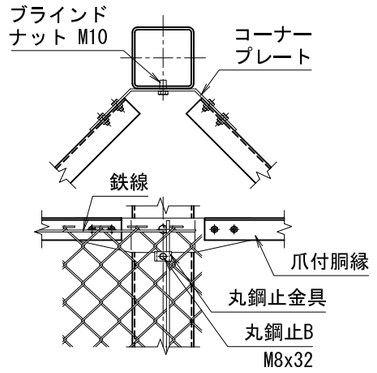

隅柱･胴縁取付詳細



端柱取付詳細

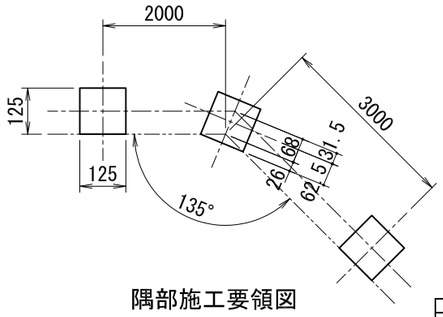

隅部施工要領図

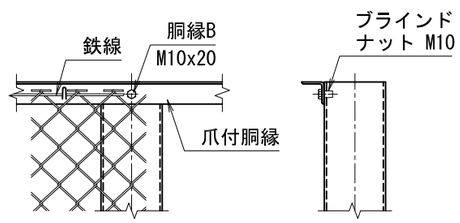

主柱･胴縁取付詳細

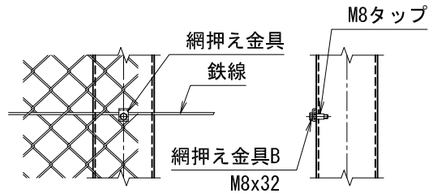

中間鉄線取付詳細

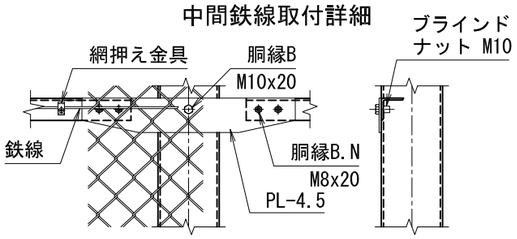

主柱･中間胴縁取付詳細

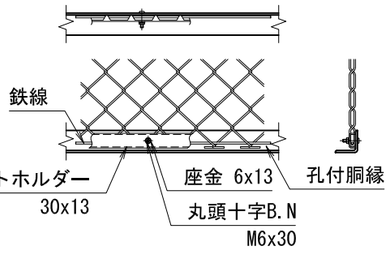

ネットホルダー取付詳細

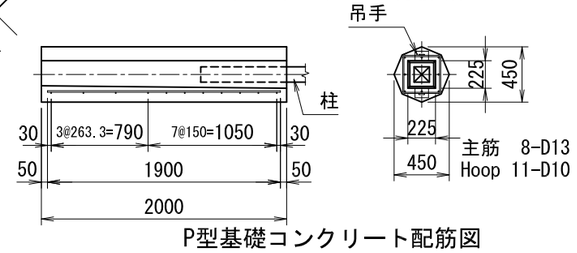

P型基礎コンクリート配筋図



コンクリートブロック配筋図

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

※本製品は胴縁に現場孔あけが必要な製品になります。(支柱取付部)

(設計条件) 風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
(基礎条件) 長期許容地耐力49kN/m²の場合。

型式	SS-BF型 H6000	No.	Ssbfh60

JFE 建材株式会社

A3