TKK−SG（両開）H1500×W3000

平面図

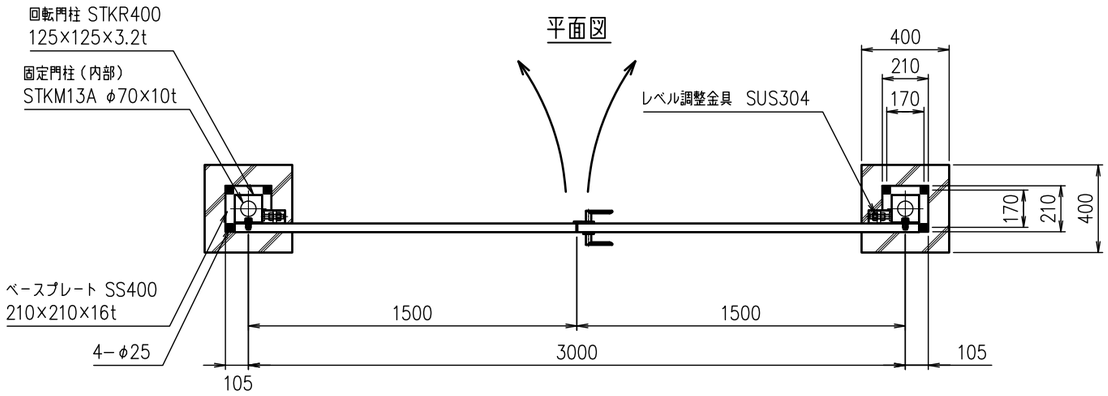

ベースプレート詳細図 S=1／10



正面図

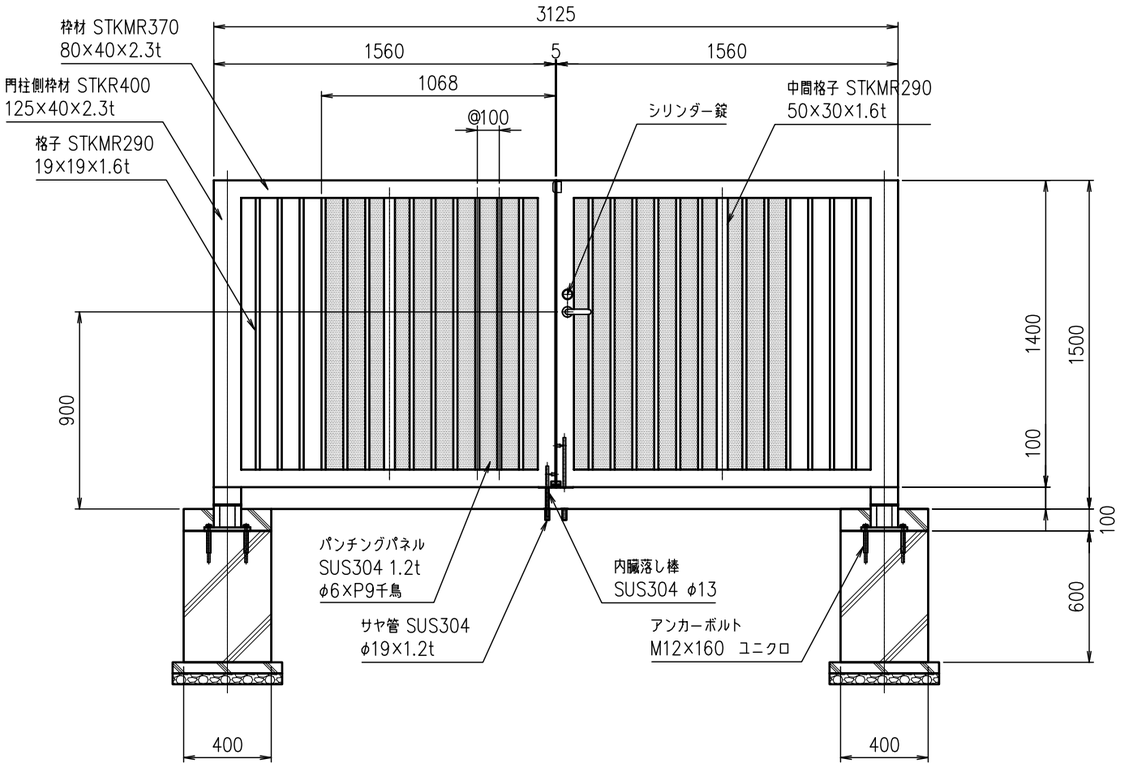

側面図

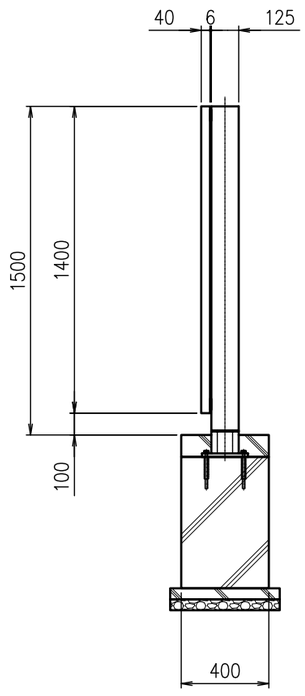

（注）1、シリンダー錠は美和ロック製U9LA33−1型（外側：シリンダー
内側：サムターン）またはU9LA33−4（両面シリンダー）の
いずれかを選択して下さい。
2、内蔵落し棒は扉開時の固定用です。
3、門扉は180°回転開きです。
4、施錠部周辺にオプションでパンチングパネルも取り付け可能です。

※ 扉の内･外開き方向､及び開閉角度は設定可能です.
※ 防犯対策等を考慮する場合は、ご一報下さい。

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/㎡の場合。

型式	TKK−SG（両開） H1500xW3000	No.	tksgw30h15rp

JFE 建材株式会社