

2026年秋 **UPGRADE**

ボルトレス 金具使用



施工
負荷 軽減

Jメッシュフェンス J型

ボルトレス金具は、ねじ緩み評価規格NAS3350を参考にした自社振動試験実施。

【試験条件】

- ・振動数 30Hz
- ・全振幅 11mm
- ・振動回数 30,000サイクル

【結果】

上段・中段金具ともに外れ・緩みなし、ズレ量0mm
※NAS3350:米国航空宇宙規格の一つ。

詳しくは
動画で▶



製品のポイント

- ✓ ボルトレス (標準金具)
- ✓ 片側施工可能
- ✓ パネル仮置き可能

上段金具


中段金具

金具取付部

上段金具



中段金具




JFE 建材 株式会社


ボルトレス金具 施工図 ※マイナスドライバーを使用

上段金具


- ① 上段パネル受金具をメッシュの端部縦線に設置する



- ② 受金具をセットしてメッシュを挟み、上段パネル押え金具をはめ込む

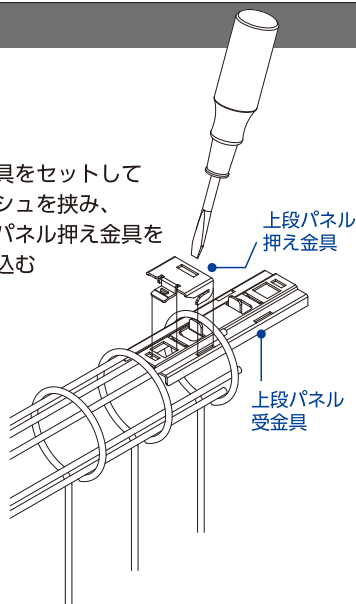


- ③ 金具の孔にマイナスドライバーを指し込み、スライドすることで固定

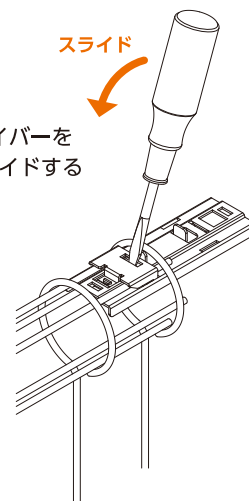


中段金具

- ① パネルの表側から中段パネル受金具の爪をかけ、裏側から中段パネル押え金具をはめ込む

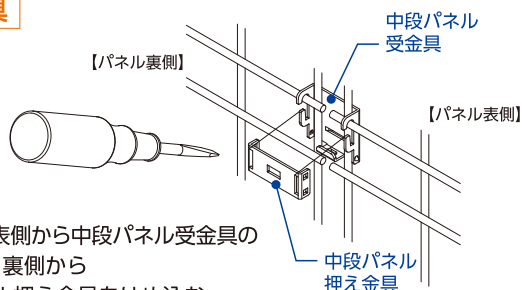

- ② 金具の孔にマイナスドライバーを指し込み、スライドすることで固定



詳しくは
動画で

わかりやすく解説!



高さ別 金具個数表

品名		寸法	形状	数量									
				柱□31					柱□40			柱□50×30	
				H600	H800	H900	H1000	H1200	H1200	H1500	H1800	H2000	
主要部品セット	フックボルト	M6×42S		2	2	3	3	3					
		M6×51S							3	3	3		
		M6×62S										5	
	上段パネル受金具			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	上段パネル押え金具			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	中段パネル受金具			2	2	3	3	3	3	3	3	5	
	中段パネル押え金具			2	2	3	3	3	3	3	3	5	

※J型H2200以上、忍び付きJ-1型は別途お問い合わせください。



JFE 建材 株式会社

信頼の技術、高い品質

JFE フェンス

検索



挑み続けるケンザイで、
安心と笑顔のあふれる未来を。