プレッシャーウォール【タイプ：PW（C）】

（P-Wall：JFE逆走車抑止対策技術）

標準配置平面図

※）設計諸条件（道路幅員や現地形状など）により、P-Wallの設置仕様は異なります。

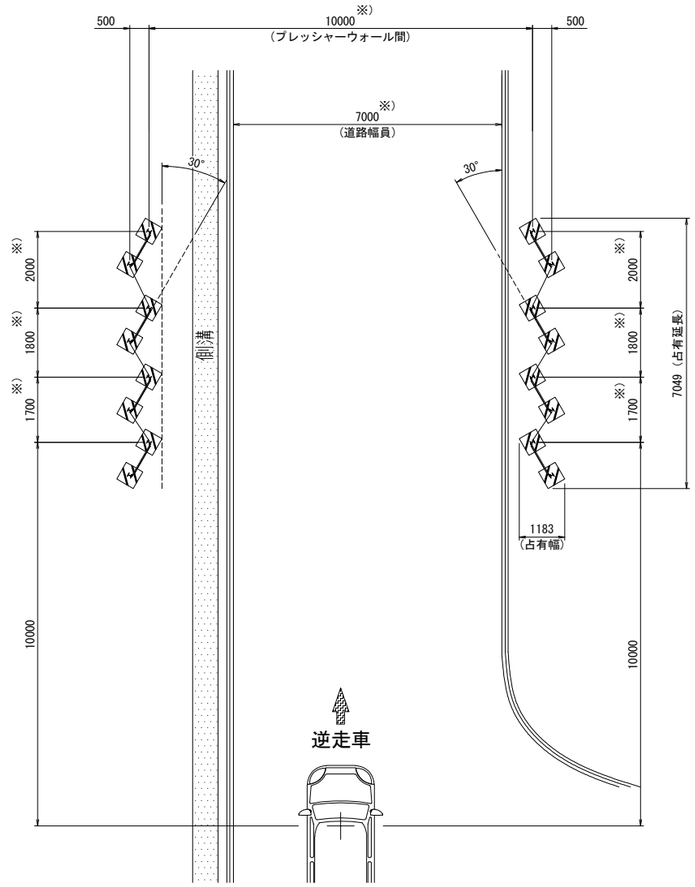

立面図（道路より）

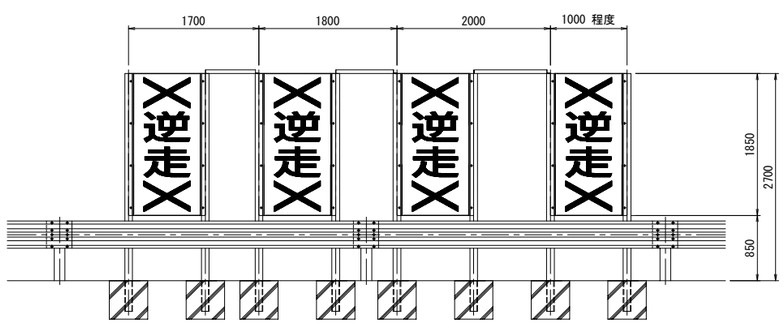

天端アングル

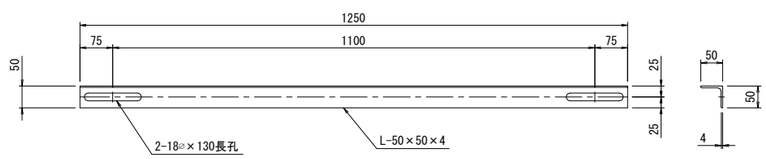

材料表　（1か所：8基あたり）

番号	項目	単位	形状	個数	単位重量	質量	摘要
①	支柱	本	H-100×100×6×8×　3100※	16	16.9 kg/m	838	SS400 HDZT77（HDZ55）　支柱天端プレート付
②	鋼板（サイン板※）	枚	PL-1.6×1060×1910	8	12.94 kg/m²	210	SGH400 Z27または高耐食性めっき鋼板　表面塗装：赤色※
③	Jピカボルト 【JFEオリジナル再帰反射ボルト】	セット	M16×35（1特殊角W, 1W, 1UN）	64	0.12 kg/ヶ	8	JIS B1180, JIS B1181　JIS H8641 2種 HDZT49（HDZ35） ボルト頭部：再帰反射焼付け塗装
④	天端アングル	本	L-50×50×4×　1250	6	3.06 kg/m	23	SS400 HDZT63（HDZ45）
⑤	ボルト・ワッシャ・Uナット	セット	M16×40（2W, 1UN）	12	－	－	SS400相当品　HDZT49（HDZ35）
						1079	kg

※）記載の支柱長さは、根入れ長400mmを考慮。
※）サイン板の超高輝度再帰反射材はシール材にて、工場にて貼付済み。
※）塗装色は赤色とし、マンセル値【7.5R4／14】 とする。

詳細図（PW1基あたり）

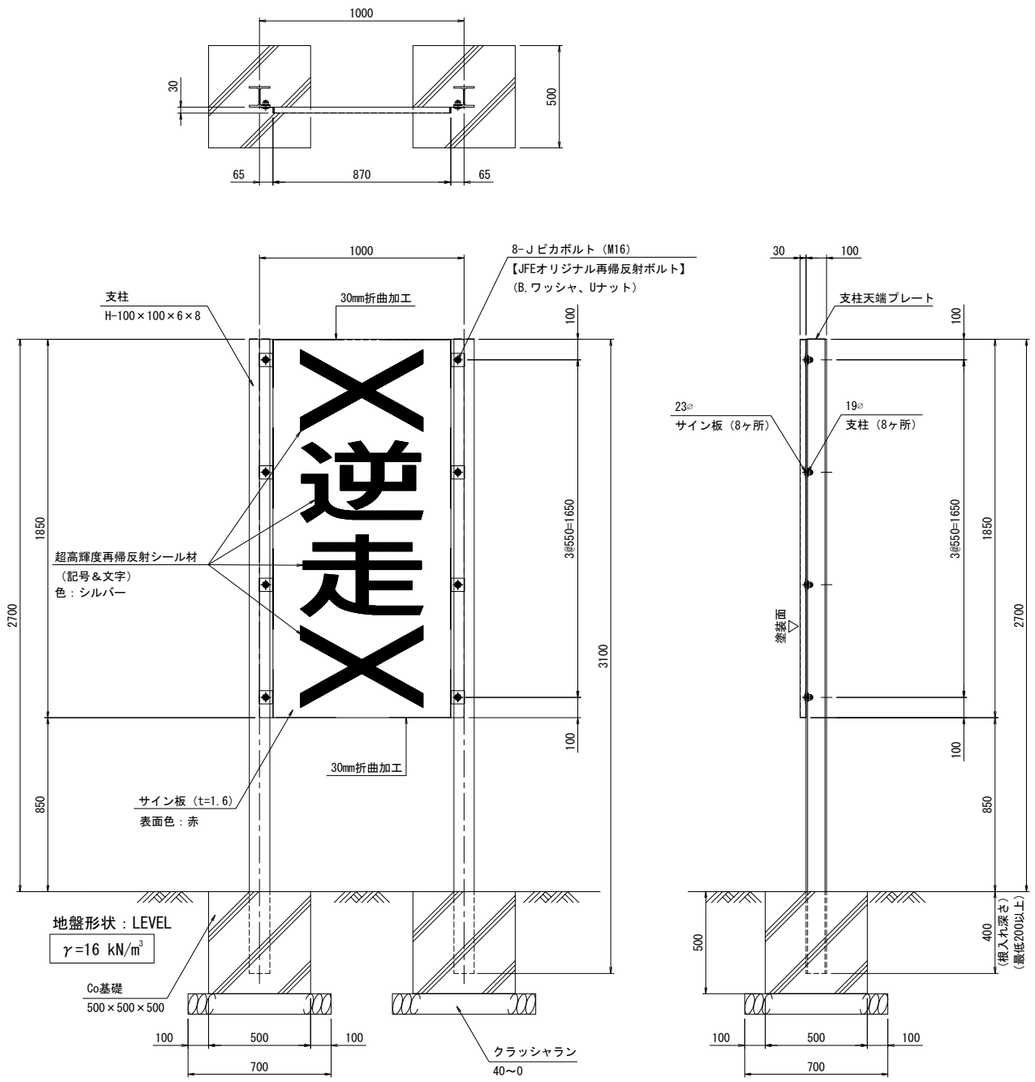

支柱天端 詳細



名称	プレッシャーウォール【タイプ：PW（C）】 （P-Wall：JFE逆走車抑止対策製品）				
	殿				
図番				整理番号	
尺度	NONE			組数	／
承認		検図	検図	製図	作成	'26 年　2 月　6 日

JFE 建材 株式会社

プレッシャーウォール【タイプ：PW（P）】

（P-Wall：JFE逆走車抑止対策技術）

標 準 配 置 平 面 図

※）設計諸条件（道路幅員や現地形状など）により、P-Wallの設置仕様は異なります。

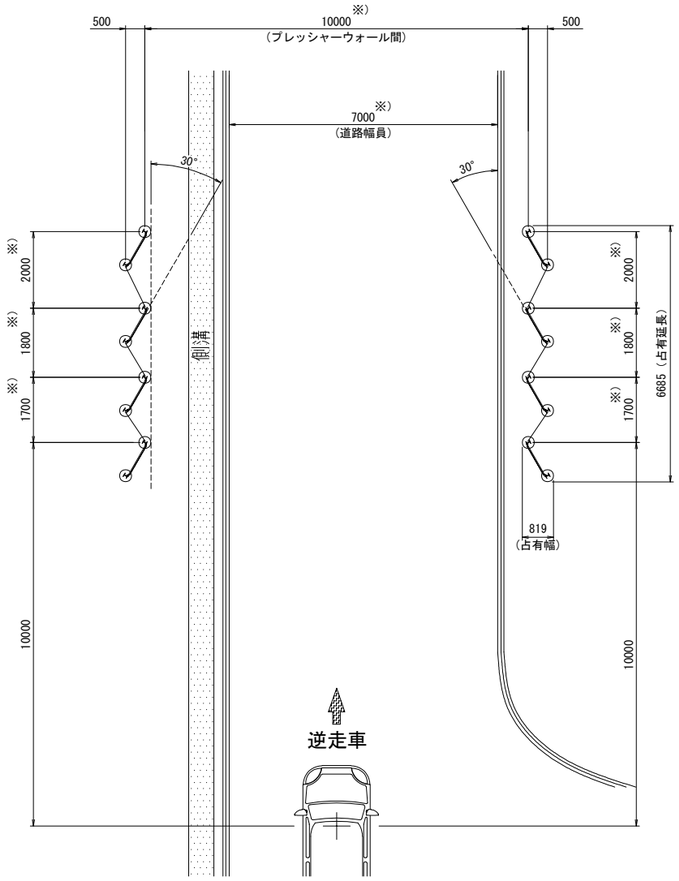

立面図（道路より）

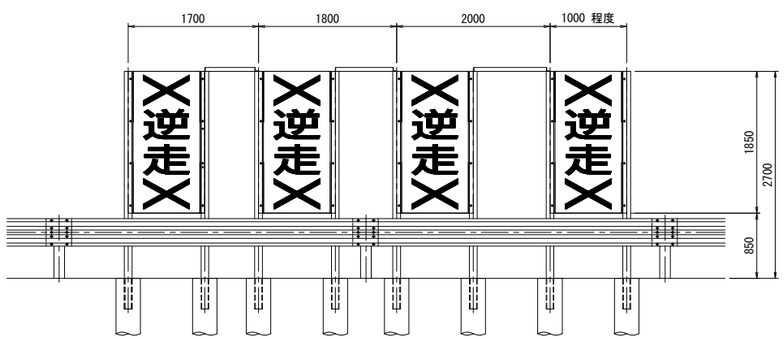

天端アングル

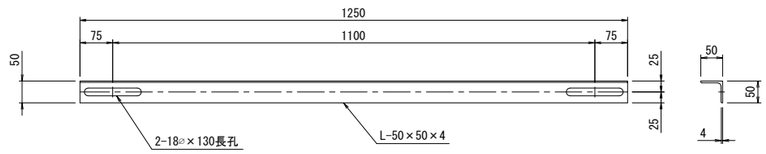

材料表

（1か所：8基あたり）

番号	項目	単位	形状	個数	単位重量	質量	摘要
①	支柱	本	H-100×100×6×8× 3100※	16	16.9 kg/m	838	SS400 HDZT77（HDZ55） 支柱天端プレート付
②	鋼板（サイン板※）	枚	PL-1.6×1060×1910	8	12.94 kg/m^2	210	SGH400 Z27または高耐食性めっき鋼板 表面塗装：赤色※
③	Jピカボルト 【JFEオリジナル再帰反射ボルト】	セット	M16×35（1特殊角W，1W，1UN）	64	0.12 kg/ヶ	8	JIS B1180，JIS B1181 JIS H8641 2種 HDZT49（HDZ35） ボルト頭部：再帰反射焼付け塗装
④	天端アングル	本	L-50×50×4× 1250	6	3.06 kg/m	23	SS400 HDZT63（HDZ45）
⑤	ボルト・ワッシャ・Uナット	セット	M16×40（2W，1UN）	12	−	−	SS400相当品 HDZT49（HDZ35）
						1079	kg

※）記載の支柱長さは、根入れ長400mmを考慮。
※）サイン板の超高輝度再帰反射材はシール材にて、工場にて貼付済み。
※）塗装色は赤色とし、マンセル値【7.5R4／14】 とする。

詳 細 図（PW1基あたり）

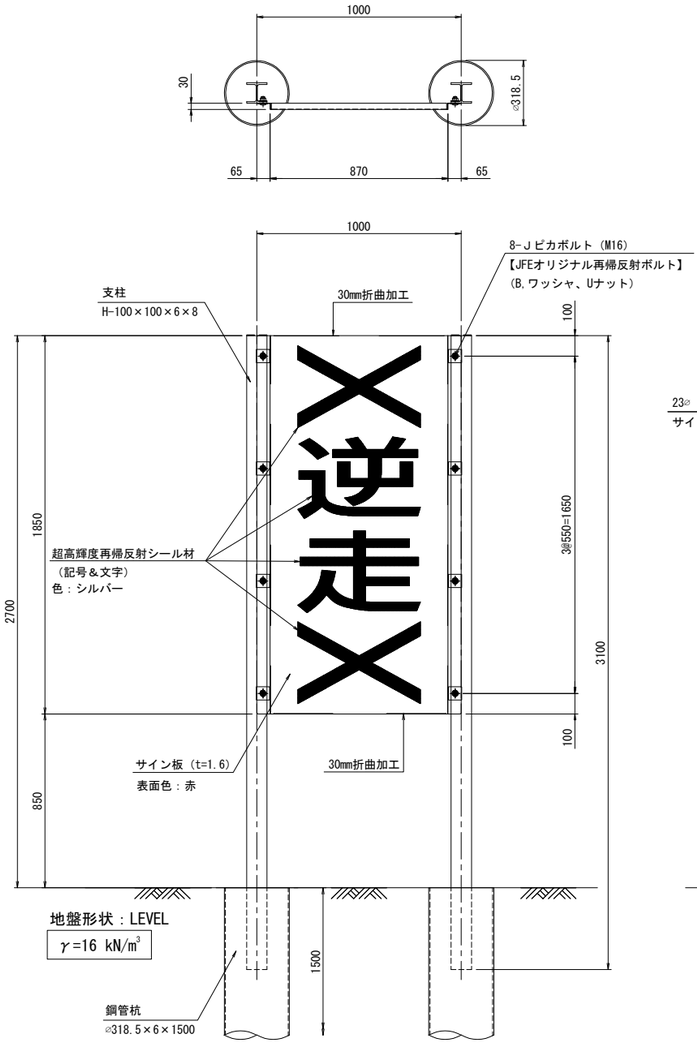

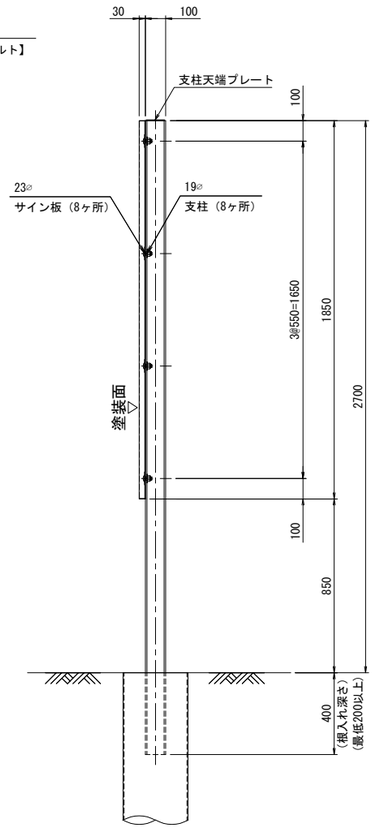

支柱天端 詳細



杭頭 詳細



名称	プレッシャーウォール【タイプ：PW（P）】 （P-Wall：JFE逆走車抑止対策製品）
	殿
図番	整理番号
尺度	NONE 組数 /
承認	検図 検図 製図 作成 '26年 2月 6日

JFE 建材 株式会社

プレッシャーウォール【タイプ：PW（0）】

（P-Wall：JFE逆走車抑止対策技術）

標 準 配 置 平 面 図

※）設計諸条件（道路幅員や現地形状など）により、P-Wallの設置仕様は異なります。

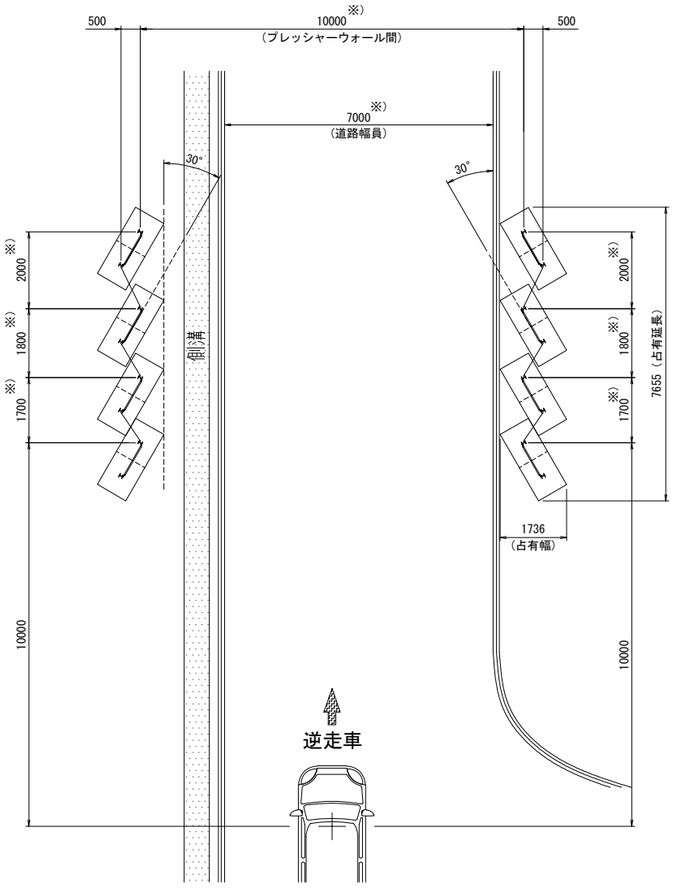

立面図（道路より）

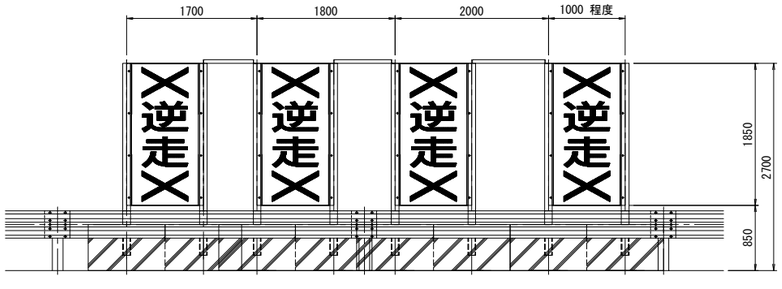

天端アングル

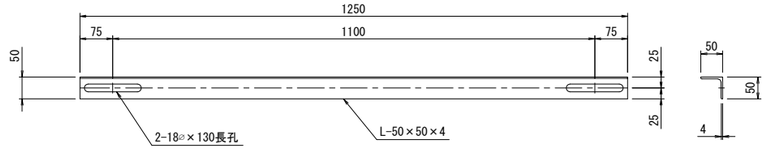

材料表

（1か所：8基あたり）

番号	項目	単位	形状	個数	単位重量	質量	摘要
①	支柱	本	H-100×100×6×8×　2500※	16	16.9 kg/m	676	SS400 HDZT77（HDZ55）　支柱天端プレート付
②	鋼板(サイン板※)	枚	PL-1.6×1060×1910	8	12.94 kg/m^2	210	SGH400 Z27または高耐食性めっき鋼板　表面塗装：赤色※
③	Jピカボルト 【JFEオリジナル再帰反射ボルト】	セット	M16×35（1特殊角W, 1W, 1UN）	64	0.12 kg/ヶ	8	JIS B1180, JIS B1181　JIS H8641 2種 HDZT49(HDZ35) ボルト頭部：再帰反射焼付け塗装
④	天端アングル	本	L-50×50×4×　1250	6	3.06 kg/m	23	SS400 HDZT63（HDZ45）
⑤	ボルト・ワッシャ・Uナット	セット	M16×40（2W, 1UN）	12	–	–	SS400相当品　HDZT49（HDZ35）
						917	kg

※）記載の支柱長さは、根入れ長400mmを考慮。
※）サイン板の超高輝度再帰反射材はシール材にて、工場にて貼付済み。
※）塗装色は赤色とし、マンセル値【7.5R4／14】とする。

詳 細 図（PW1基あたり）

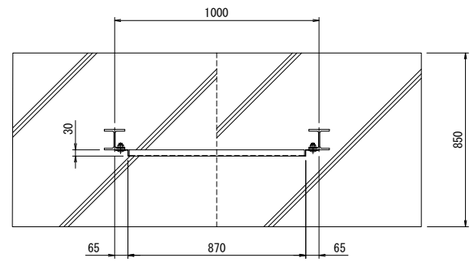

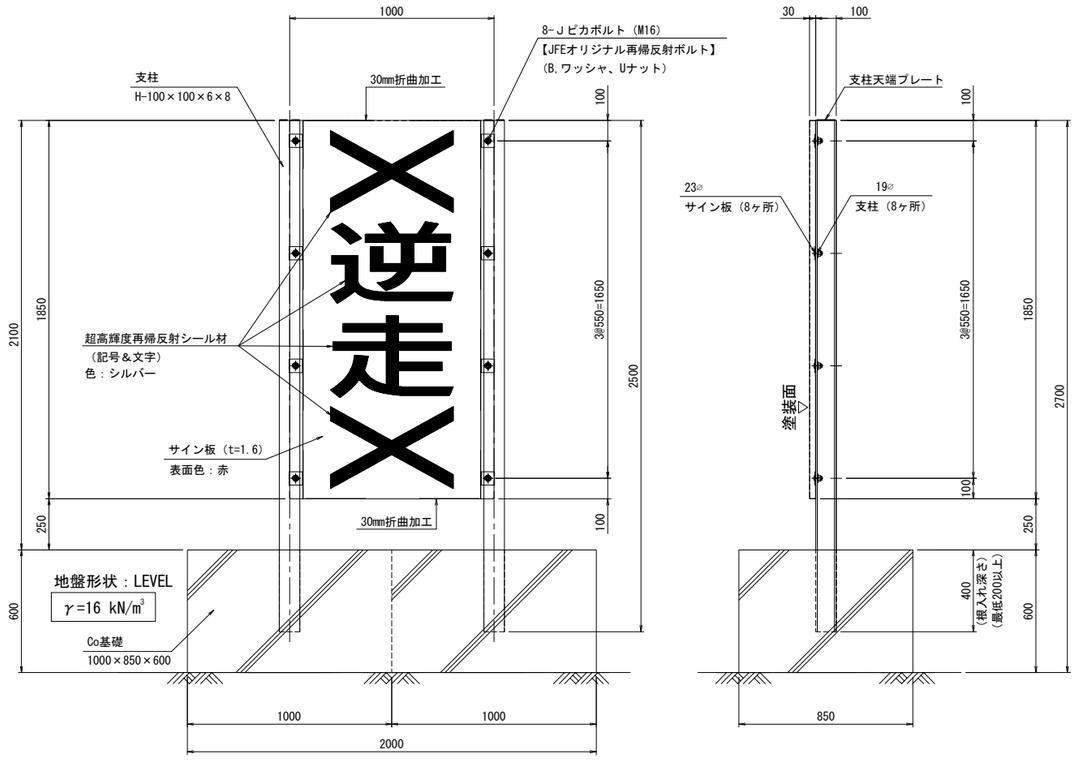

支柱天端 詳細



名称	プレッシャーウォール【タイプ：PW（0）】 （P-Wall：JFE逆走車抑止対策製品）				
	殿				
図番		整理番号			
尺度	NONE		組数	/	
承認	検図	検図	製図	作成	'26 年　2 月　6 日

JFE 建材 株式会社