

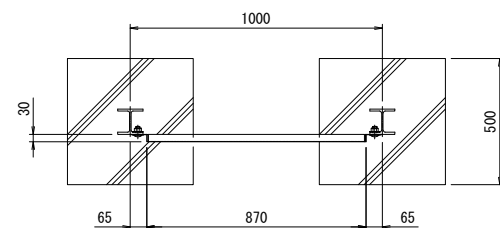




(P-Wall : JFE逆走車抑止対策技術)

(1か所:8基あたり)

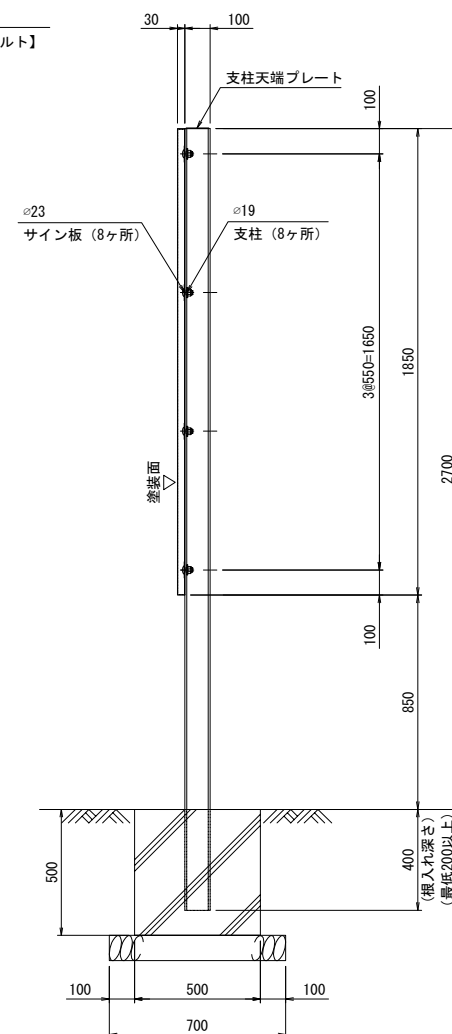

支柱天端 詳細



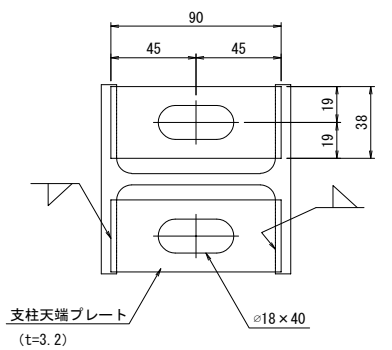


※1) 記載の支柱長さは、根入れ長400mmを考慮。
 ※2) サイン板の超高輝度再帰反射材はシール材にて、工場にて貼付済み。
 ※3) 塗装色は赤色とし、マンセル値【7.5R4／14】とする。

名称	プレッシャーウォール【タイプ：PW（G）】 （P-Wall：JFE逆走車抑止対策製品）									
殿										
図番					整理番号					
尺度	NONE				組数	/				
承認	検図	検図	製図	作成	'26 年 10 月 1 日					
JFE 建材 株式会社										

(P-Wall : JFE逆走車抑止対策技術)

(1か所:8基あたり)

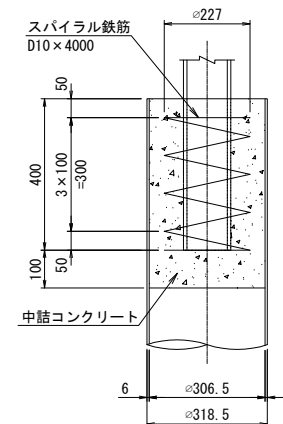


名称	プレッシャーウォール【タイプ：PW（P）】 （P-Wall：JFE逆走車抑止対策製品）										殿
図書						巻号					
尺度	NONE					組数	/				
承認	検 図	検 図	製 図			作成	26 年 10 月 1 日				
JFE 建材 株式会社											


プレッシャーウォール【タイプ：PW（0）】

(P-Wall : JFE逆走車抑止対策技術)


※) 設計諸条件(道路幅員や現地形状など)により、P-Wallの設置仕様は異なります。

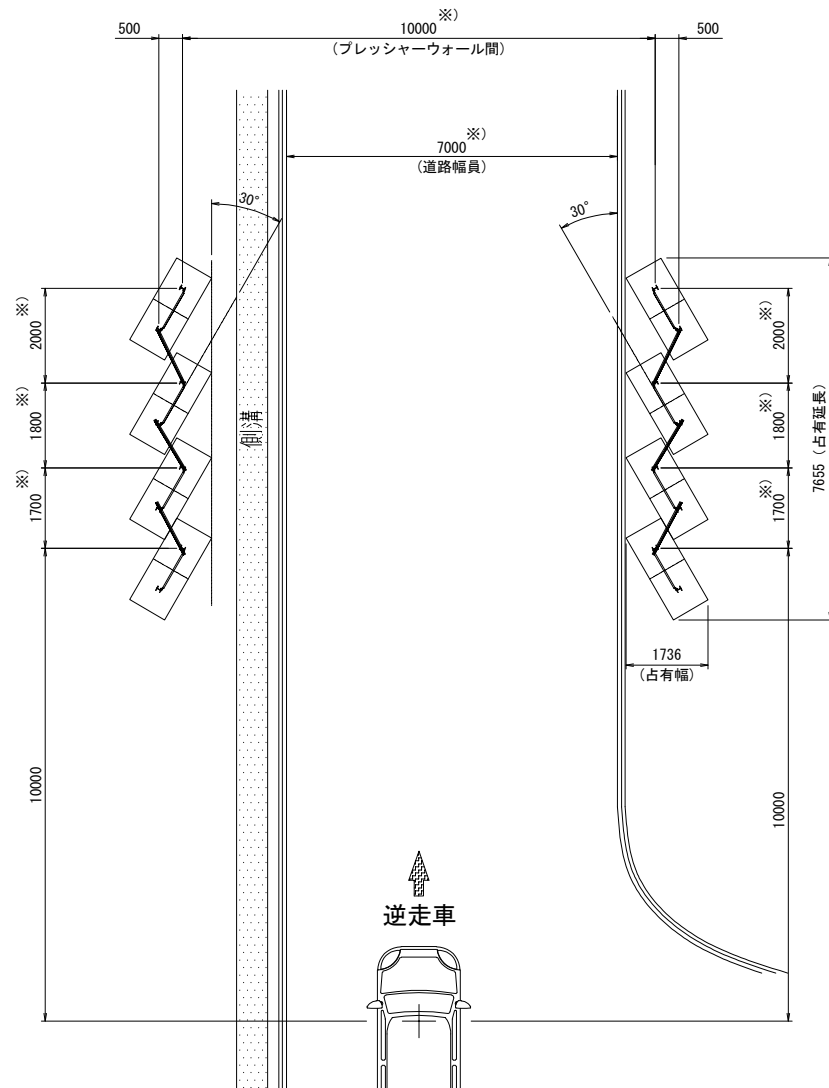



立面図（道路より）

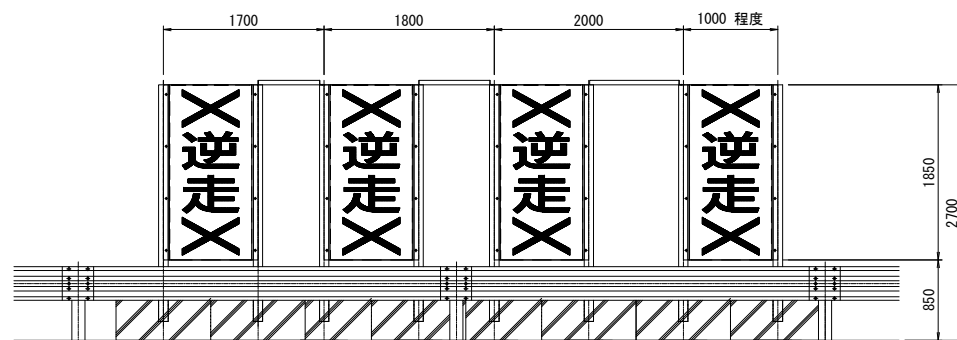



天端アングル

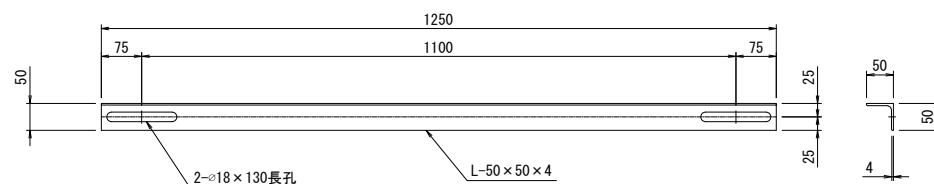

詳細図（PW1基あたり）

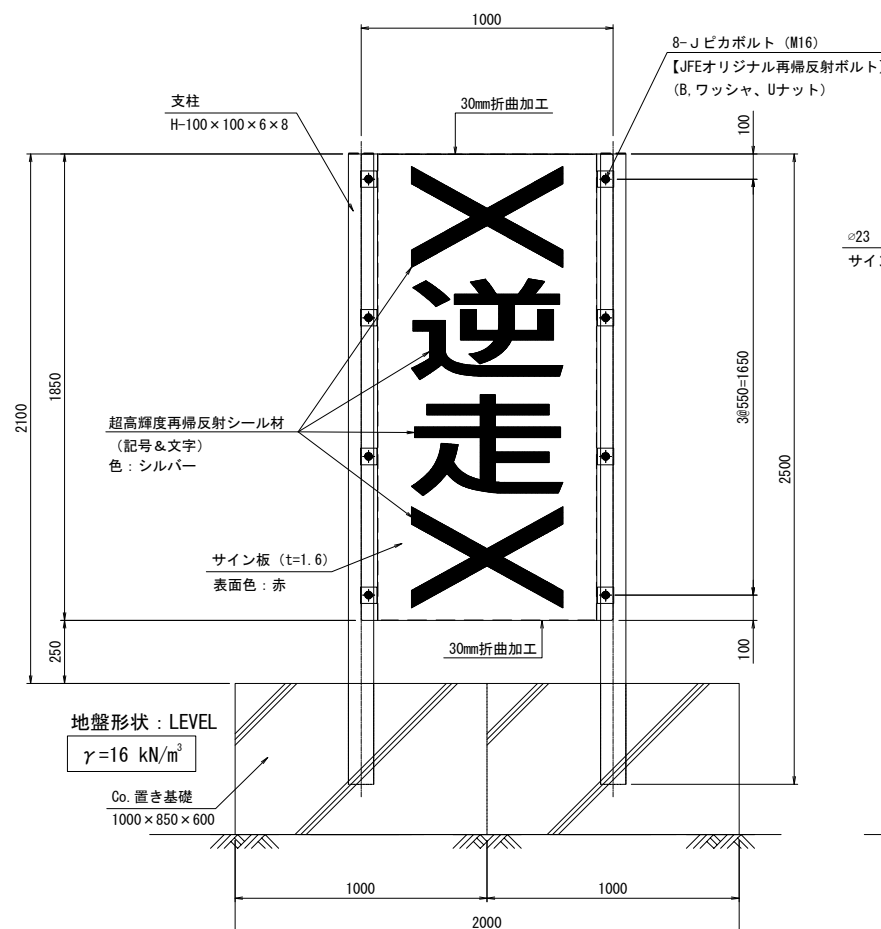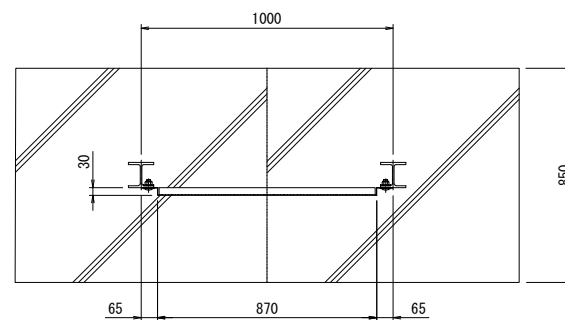

支柱天端 詳細

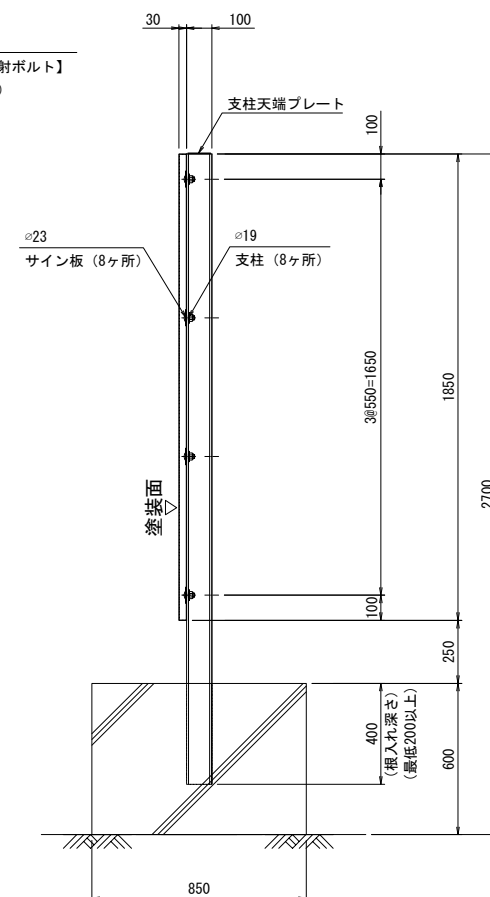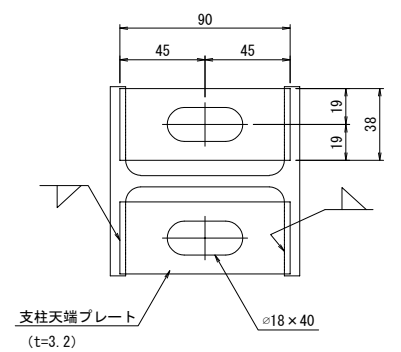

番 号	項 目	単 位	形 状	個 数	単位重量	質 量	摘 要
①	支柱	本	H-100×100×6×8× 2500※1)	16	16.9 kg/m	676	SS400 HDZT77(HDZ55) 支柱天端プレート付
②	鋼板(サイン板※2)	枚	PL-1.6×1060×1910	8	12.94 kg/m ²	210	SGH400 Z27または高耐食性めっき鋼板 表面塗装:赤色※3
③	Jピカボルト 【JFEオリジナル再帰反射ボルト】	セット	M16×35 (1特殊角W※3, 1W, 1UN)	64	0.12 kg/ヶ	8	JIS B1180, JIS B1181 JIS H8641 2種 HDZT49(HDZ35) ボルト頭部:再帰反射焼付け塗装
④	天端アングル	本	L-50×50×4× 1250	6	3.06 kg/m	23	SS400 HDZT63(HDZ45)
⑤	ボルト・ワッシャー・Uナット	セット	M16×40(2W, 1UN)	12	—	—	SS400相当品 HDZT49(HDZ35)
						917 kg	

※1) 記載の支柱長さは、根入れ長400mmを考慮。

※2) サイン板の超高輝度再帰反射材はシール材にて、工場にて貼付済み。

※3) 塗装色は赤色とし、マンセル値【7.5R4／14】とする。

名称	プレッシャーウォール【タイプ：PW (0) 】 (P-Wall：JFE走定車抑止対策製品)										
殷											
図書						登録番号					
尺度	NONE					組数	/				
承認	検 園	検 園	製 園	作 成	'26 年 10 月 1 日						
JFE 建材 株式会社											