

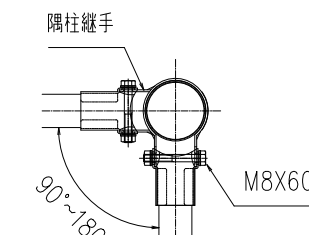
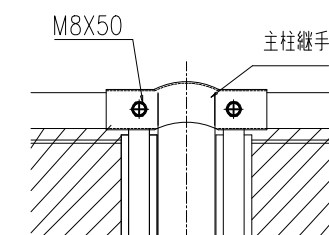


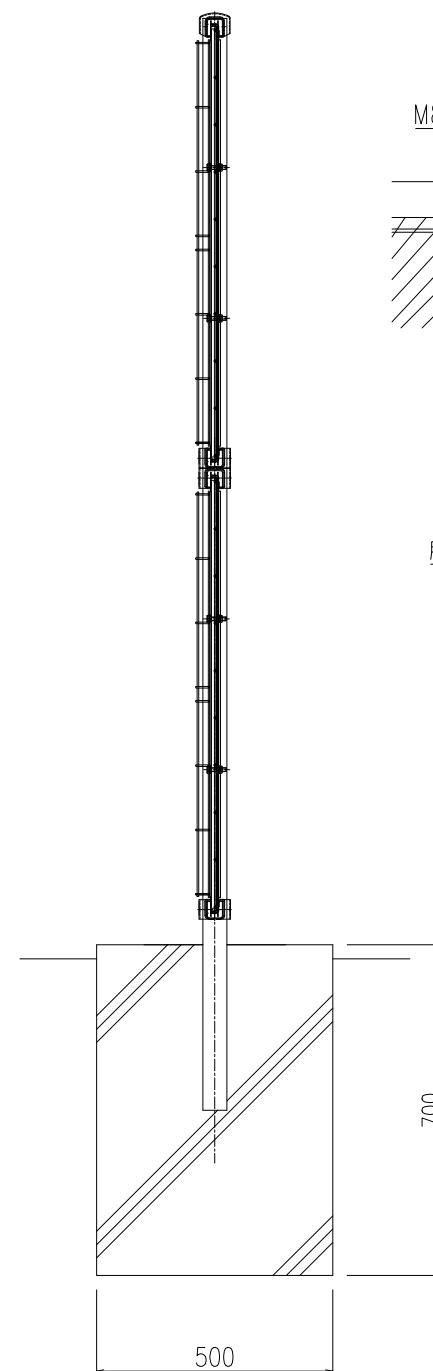


側面図
S=1/20

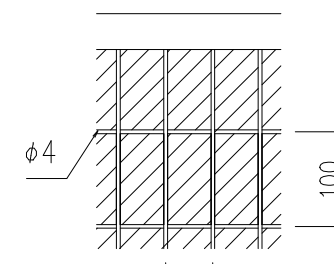

支柱継手部
S=1/10

コーナー部
S=1/10

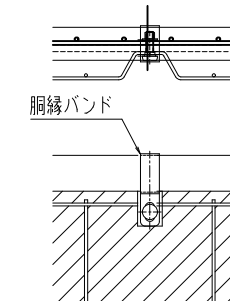

胴縁バンド部
S=1/10

背面メッシュ部
S=1/10

<免責事項>
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

(設計条件) 風荷重: 昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
(基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m²の場合。

型式	GPF型 H2000	No.	Gpfh20
----	------------	-----	--------

JFE 建材株式会社