片開門扉 H1200xW1000

平　面　図 S=1/15

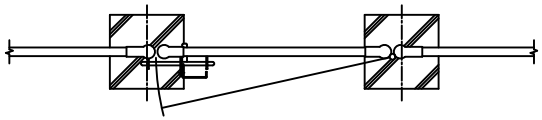

正　面　図 S=1/15

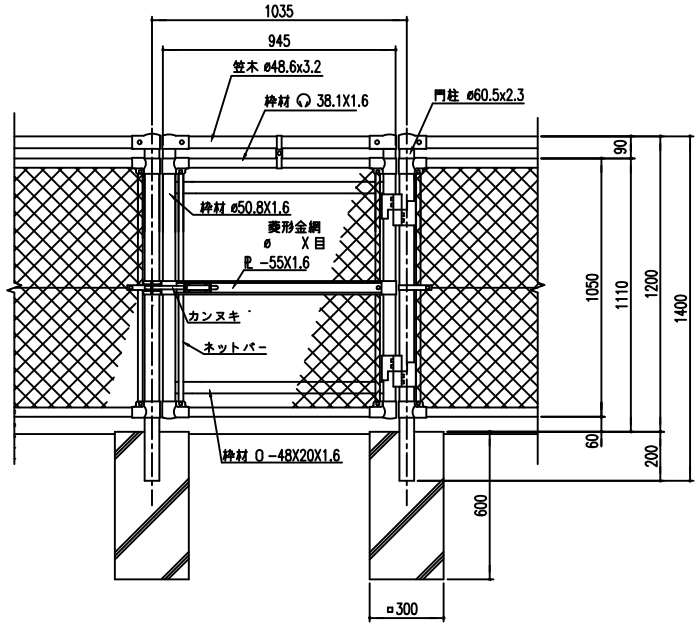

両開門扉 H1200xW2000

平　面　図 S=1/15



正　面　図 S=1/15

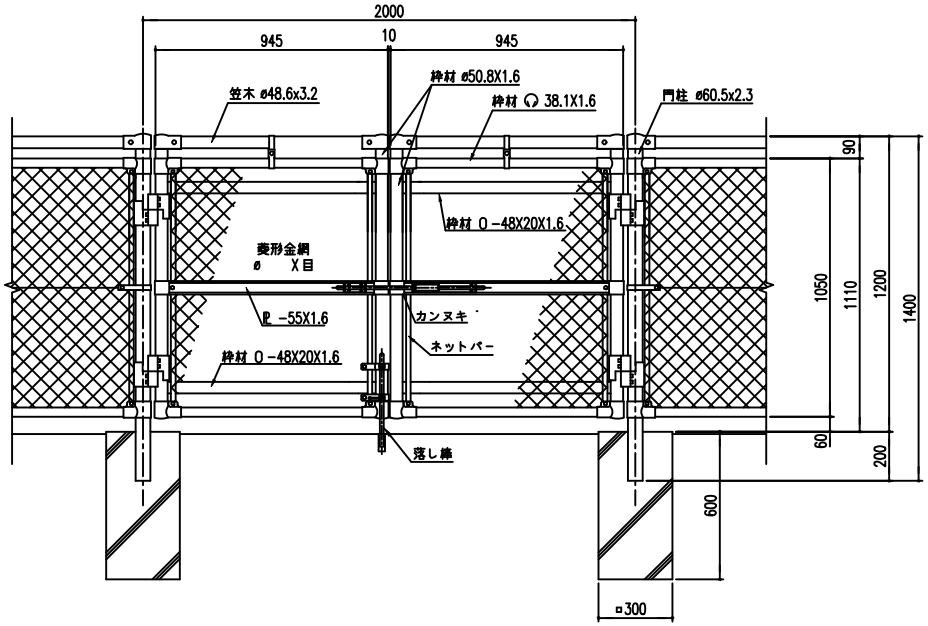

片開カンヌキ詳細　S=1/6





両開カンヌキ詳細　S=1/6



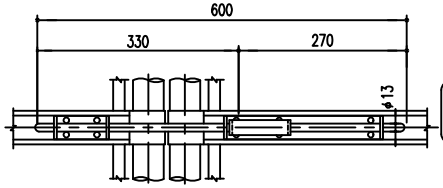

<免責事項>
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/㎡の場合。

型式	NR-4R-G型 H1200	設計番号	Nr4rgh12

JFE 建材株式会社