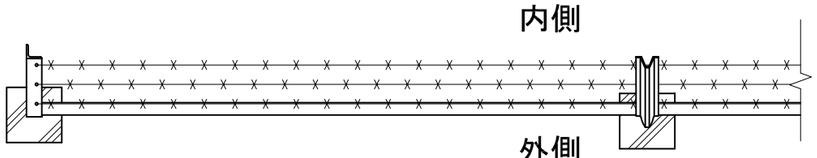

平　面　図
(S=1／20)

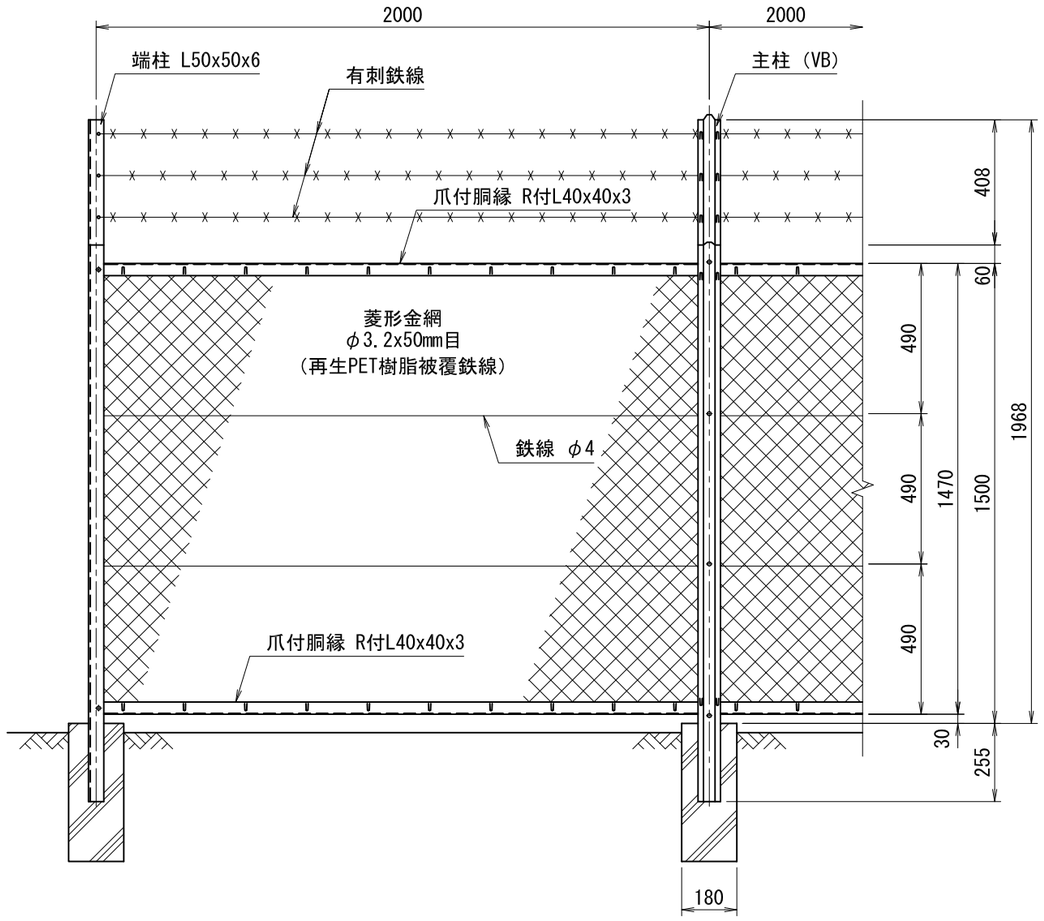

正　面　図
(S=1／20)

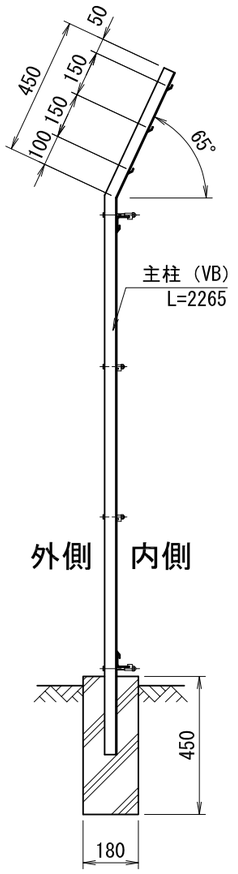

側　面　図
(S=1／20)

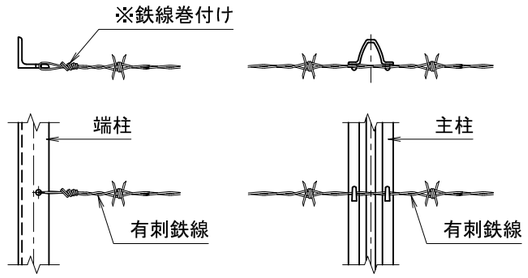

有刺鉄線取付詳細

胴縁取付詳細

継手ピース取付詳細

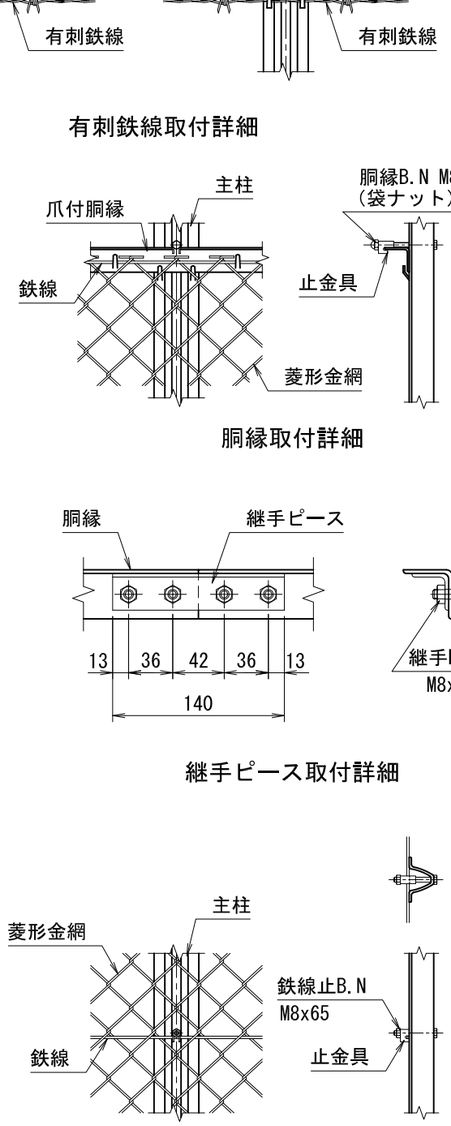

中間鉄線取付詳細

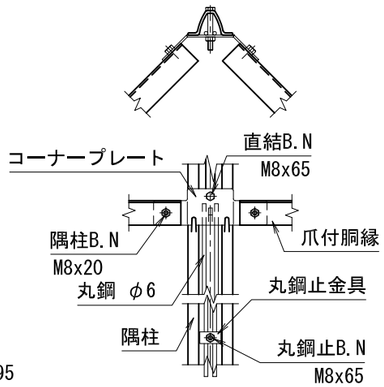

隅柱取付詳細

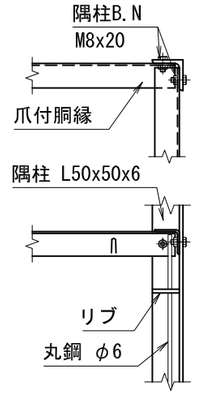

直角 隅柱取付詳細



端柱取付詳細



主柱断面図 (VB)
(S=1/2)



胴縁断面図 (R付L40x40x3)
(S=1/2)

(仕　　様) 主要部材：ポリエステル樹脂静電粉体塗装
菱形金網：再生PET樹脂被覆鉄線
B.N類　　：溶融亜鉛めっき
(設計条件) 風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
(基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m²の場合。

エコマーク認定番号 22 131 001

型式	VB2PET型H1500 (内忍)	No.	Vb2h15upet

JFE 建材株式会社

A3